


Ferroplast® Montagerahmen 1200

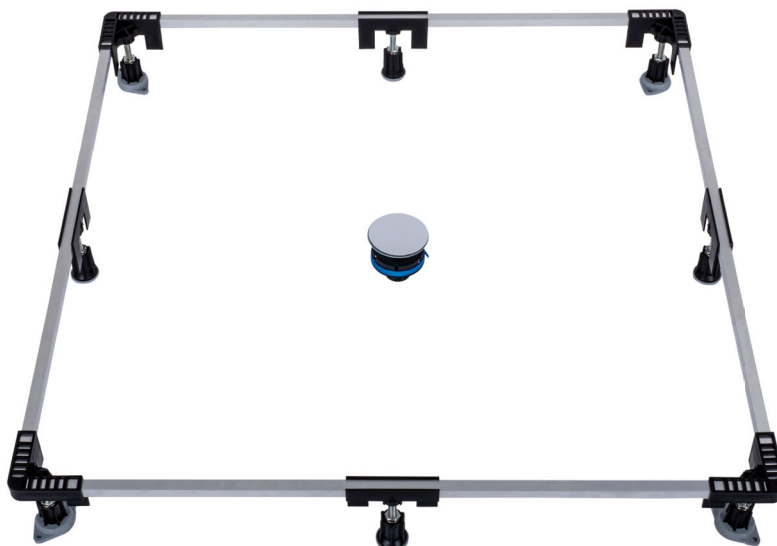

Anwendungsgebiet

Mit dem »Ferroplast® Montagerahmen 1200« werden extra- und superflache Duschwannen aus Stahl und Acryl montiert. Er ist standardmäßig für Duschwannen mit einer Größe von 1200 x 1200 mm geeignet und kann auf 750 x 750 mm gekürzt werden.

Allgemeine Informationen

Artikelnummer: 86.001.003

Lieferumfang:

- 4 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profile, leicht ablängbar, für die flexible Größenanpassung des Montagerahmens
- 4 Stk. Befestigungsflansche mit Befestigungsmaterial für die Bodenfixierung
- 4 Stk. Mittelstützen für die seitliche Mittelabstützung des Rahmens
- 4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung des Rahmens
- 8 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die Höheneinstellung des Rahmens
- 1 Stk. justierbarer Mittelfuß mit Höhenverstellmöglichkeit von außen per Zugseil, für die Mittelabstützung der Duschwanne
- 3 Stk. Gewindestangen-Sets für den Höhenverstellbereich 83 - 160 mm, Stahl verzinkt
- 16 Stk. Befestigungsmuttern für die Befestigung der Gewindestangen und der Stellfüße
- 1 Stk. Einbauanleitung

Technische Eigenschaften

- Montagerahmen für rechteckige Duschwannen aus Stahl und Acryl
- Größe 1200 x 1200 mm stufenlos kürzbar auf bis zu 750 x 750 mm
- Mit acht höhenverstellbaren Füßen
- Mittelstützen sind entlang der Rahmentraverse verschiebbar
- Höhenverstellbereich 83 bis 160 mm
- Mittelfuß durch Zugseil an erforderliche Höhe anpassbar
- Traversen aus Aluminiumprofilen - einfach mit der Handsäge zu kürzen
- Hohe Stabilität dank hochwertiger, aufeinander abgestimmter Materialien
- Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, Bbl. 2 bei Kombination des Montagerahmens mit Acrylduschwanne erreichbar - Messwert 25 dB(A) im UG hinten
- Montagerahmen in Kombination mit Stahlduschwanne erreicht Mindestanforderungen nach DIN 4109 (Messwert 29 dB(A) im UG hinten - Prüfung für erhöhten Schallschutz in Vorbereitung)
- Keine weitere Verankerung in der Wand notwendig - der Montagerahmen unterstützt den Wannenrand umlaufend
- Für die Montage wird neben Werkzeug nur noch handelsübliches Silikon benötigt
- Für die Montage der Duschwanne kann der Montagerahmen ideal mit dem Poresta® 3D Abdichtzubehör (Wannenrand-Dichtset und Multi-Dichteckenset) ergänzt werden