

Dekorative Oberflächen

Poresta® Loft / Loft S
Poresta® SELECT

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.



Poresta® Loft

Makellose Harmonie

Matt schimmernd, seidig fein - das bodenebene Duschsystem mit hochwertiger Mineralwerkstoff-Oberfläche und elegantem Punktablauf, erhältlich in vielen rechteckigen und quadratischen Abmessungen.


Oberfläche und Ablaufabdeckung aus Vollmaterial sind pflegeleicht und einfach zu reinigen.





Technische Informationen

- bodenebenes Duschsystem, werksseitig vorgefertigt mit Mineralwerkstoff-Oberfläche aus Vollmaterial in Weiß, rechteckige Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff, zentriert eingebaute Ablaufeinheit und werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung an angrenzende Wände/Boden
 - mit vorgeformtem Gefälle von 2,0 – 2,5 %
 - Ablauf waagrecht, waagrecht superflach oder senkrecht
 - Ablaufleistung waagrecht: 30 l/Min.
 - Ablaufleistung senkrechter Ablauf: 30 l/Min.
 - hohe Stabilität und Trittfestigkeit bei geringem Eigengewicht durch Trägerplatte aus Poresta®
 - rollstuhlbefahrbar
 - Rutschhemmung nach DIN 51130
- Schallschutz nach DIN 4109/ VDI 4100, ÖNorm B 8115 und SIA 181 mit Poresta® Schallschutzzubehör erreichbar. Zu den erreichbaren Schallpegeln (Wasser-aufprallgeräusche, Trittschallminderung) beim Einbau mit Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüfzeugnisse bzw. technische Stellungnahmen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vor.

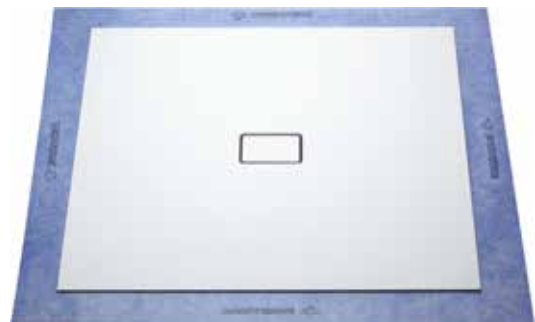


Poresta® Loft S

Geradlinigkeit wird zur Inspiration

Die Oberfläche der Poresta® Loft S vermittelt einen makellosen Eindruck. Rundum bodenbündig bei definiertem Gefälle - so fügt sich der Duschplatz harmonisch in das Bad ein. Die perfekte Oberflächenformung führt das Duschwasser in den dezent verborgenen Ablauf.

Das rundum stufenlose Duschelement mit dezenter Duschrinne, verfügbar in vielen rechteckigen und quadratischen Abmessungen. Der feine Mineralwerkstoff sorgt für ein seidiges Barfußgefühl.

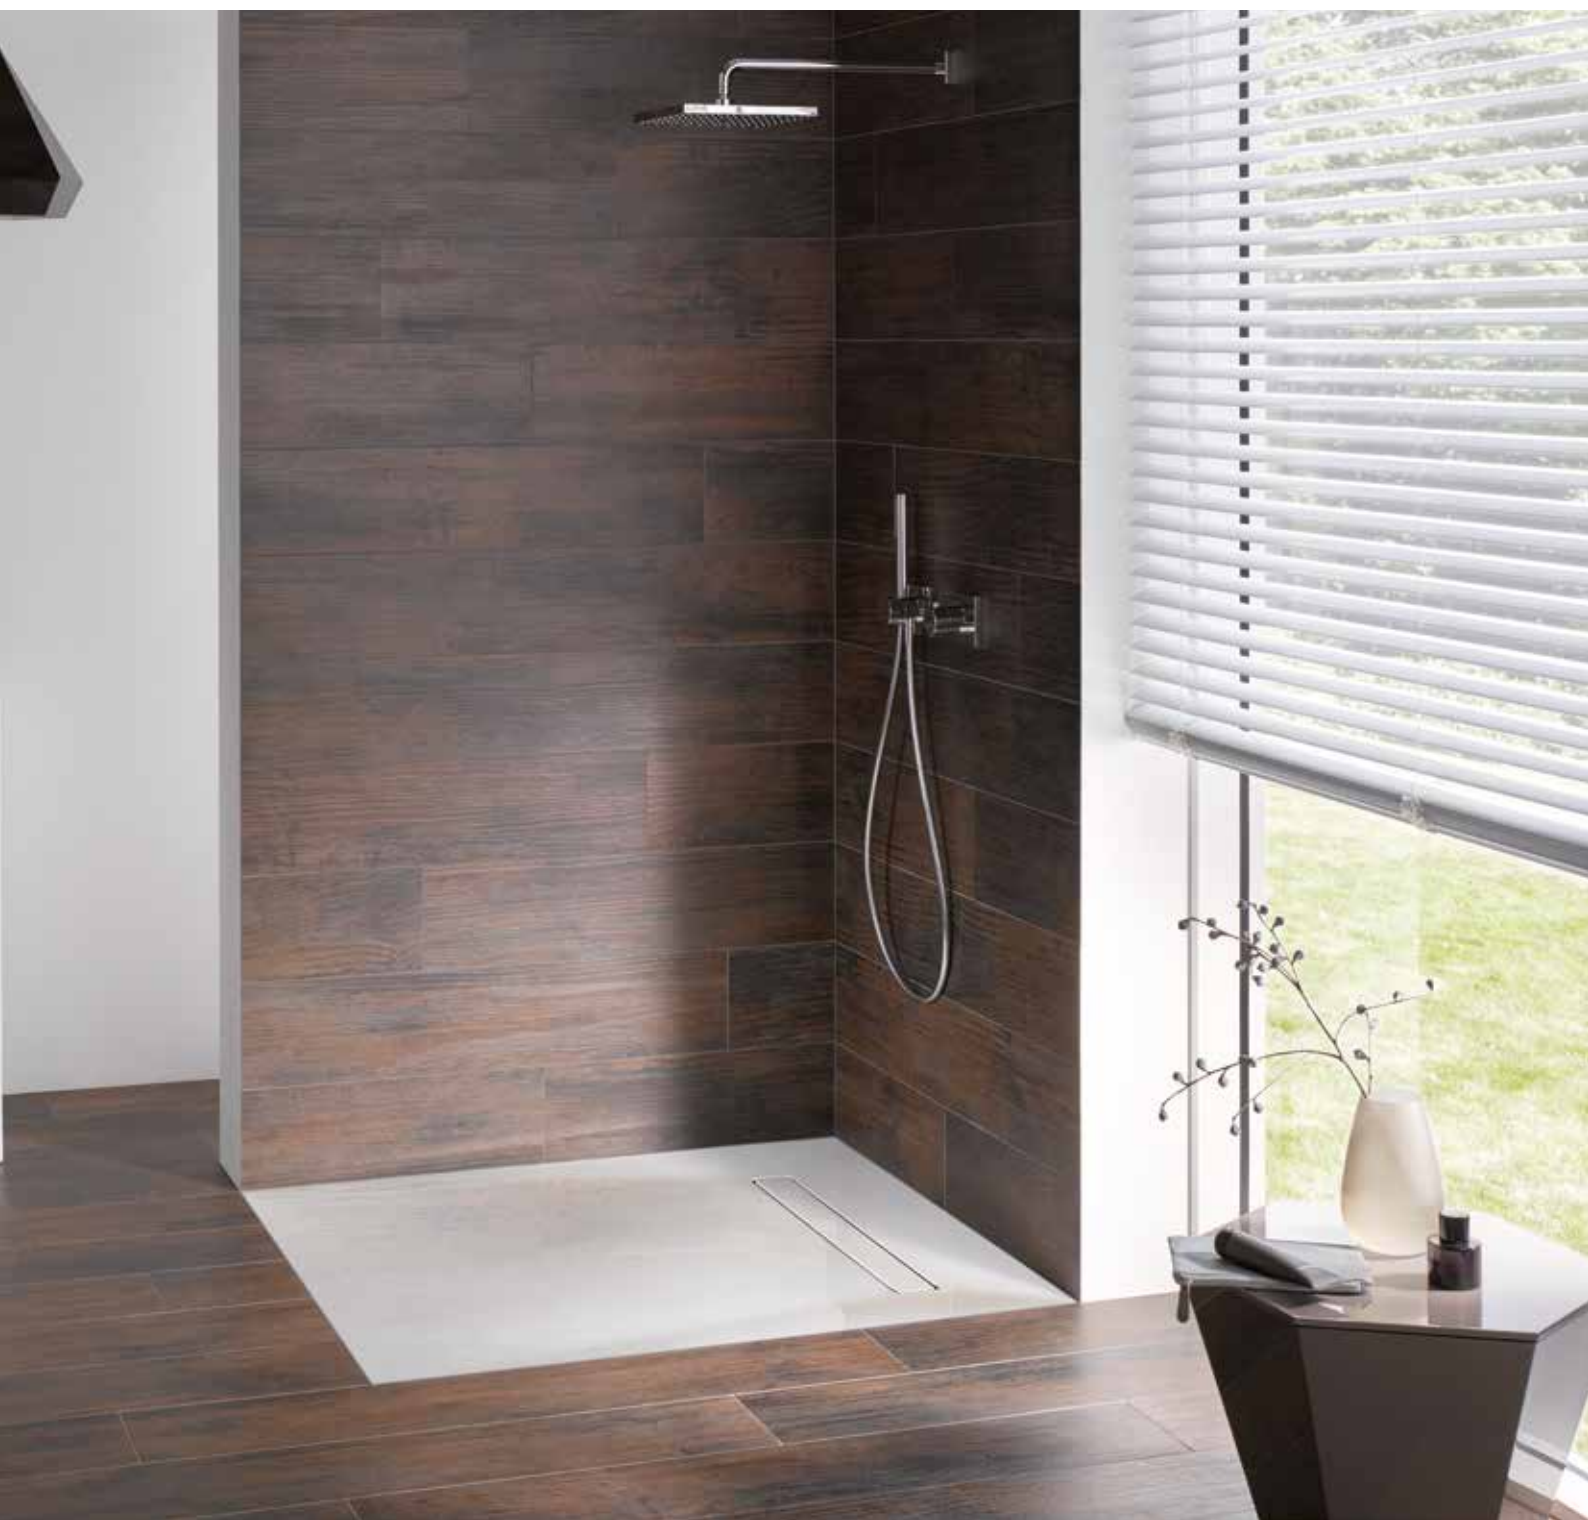



Technische Informationen

- bodenebenes Duschsystem mit Linienentwässerung, werksseitig vorgefertigt mit Mineralwerkstoff-Oberfläche aus Vollmaterial in Weiß, Abdeckung der Entwässerungsrinne aus Mineralwerkstoff, dezentriert eingebaute Rinneneinheit und werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung an angrenzende Wände/Boden
- mit vorgeformtem Gefälle von 1,5 – 2,5 %
- Ablauf waagrecht oder senkrecht
- Ablaufleistung waagrecht: 30 l/Min.
- Ablaufleistung senkrecht: 30 l/Min.
- normgerechter DN 50 Anschluss
- hohe Stabilität und Trittfestigkeit bei geringem Eigengewicht durch Trägerplatte aus Poresta®
- Rutschhemmung nach DIN 51130
- rollstuhlbefahrbar
- Schallschutz nach DIN 4109/VDI 4100, ÖNorm B 8115 und SIA 181 mit Poresta® Schallschutzzubehör erreichbar. Zu den erreichbaren Schallpegeln (Wasser-aufprallgeräusche, Trittschallminderung) beim Einbau mit Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüfzeugnisse bzw. technische Stellungnahmen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vor.

Poresta® SELECT

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Das System aus bodenebenen Duschen und Wandbekleidungen bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Badplanung.

Poresta® SELECT Duschelemente werden bodengleich eingebaut und kombinieren die bewährte Qualität von mehr als 750.000 installierten bodenebenen Poresta® Duschplätzen mit einer einzigartigen Vielfalt von Dekoren. Fugenlos, antibakteriell, individuell und einzigartig.



Rutschhemmend und rollstuhlbefahrbar

Alle Poresta® SELECT Duschflächen sind rollstuhlbefahrbar und eignen sich so auch ideal für barrierefreie Bäder. Je nach Dekor sind die Oberflächen der Duschelemente mit einer unterschiedlichen Struktur versehen. Diese erreichen Rutschhemmungsklassen bis R10 bzw. Klasse B.

Fugenlose Perfektion

Die faszinierenden Oberflächen des Poresta® SELECT Sortiments bringen die Einzigartigkeit der Natur direkt ins Bad. Insgesamt stehen drei Unifarbtöne, drei Metalldekore, vier Natursteindekore und neun Holzdekore zur Verfügung. Für jedes Dekor wird eine passende Oberflächenstruktur verwendet, die die jeweilige Besonderheit der Dekore hervorhebt und unterstreicht. So ist Poresta® SELECT nicht nur visuell, sondern auch haptisch ein Erlebnis.

Die Dekore können beliebig miteinander kombiniert werden. Gleiche Dekore für Wand- und Duschflächen vermitteln Ruhe und Großzügigkeit. Akzentuierte oder extravagante Dekorkombinationen bieten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für Individualisten.



Technische Informationen

- bodenebenes Duschsystem mit HPL-Oberfläche und mit Punktentwässerung in 18 verschiedenen Dekoren, Abdeckung des Ablaufs aus demselben Material/ Dekor, werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Abdichtung an angrenzende Wände/Boden
- mit vorgeformtem Gefälle von 2,0 – 2,5 %
- Ablauf waagrecht oder senkrecht
- Ablaufleistung waagrecht/ senkrecht: 30 l/Min.
- normgerechter DN 50 Anschluss
- lichtbeständig nach EN 438-2
- rutschhemmend und rollstuhlbefahrbar
- standardmäßig antibakterielle Oberfläche, hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest
- Schallschutz nach DIN 4109/ VDI 4100, ÖNorm B 8115 und SIA 181 mit Poresta® Schallschutzzubehör erreichbar. Zu den erreichbaren Schallpegeln (Wasser-aufprallgeräusche, Trittschallminderung) beim Einbau mit Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüfzeugnisse bzw. technische Stellungnahmen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vor.



Poresta® SELECT

Natürliche Oberflächen, authentischer Look

Bei der Badplanung geht es nicht nur um die Auswahl der richtigen Fliese oder Armatur. Das Bad ist zum individuellen Lebensraum geworden. Es ist Ausdruck unserer Persönlichkeit. Mit Poresta® SELECT wird das Bad zur Bühne.

Poresta® SELECT Duschelemente können individuell mit Poresta® SELECT Wandelementen kombiniert und sowohl im Duschbereich als auch im restlichen Bad als Designelement eingesetzt werden. Dekorgleich oder als Kontrast – die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig und in unterschiedlichsten Raum- und Designkonzepten umsetzbar.

Poresta® SELECT Wandelemente sind großformatig und vermitteln eine hochwertige und fugenlose Oberfläche ohne störende Verbindungsprofile. Bei der SELECT Postforming-Kante wird das Dekor um die Kante herumgeführt. Es entstehen keine Schnitt- bzw. Leimfugen wie sie z.B. bei glatten Kanten bekannt sind, die mit Umleimer oder Dickkanten beklebt werden müssen.



Technische Informationen


- Wandelement als nichttragende Wandbekleidung, nassraumgeeignet, mit HPL-Oberfläche in 19 verschiedenen Dekoren, mit Nut und Feder bzw. Postforming-Kante als Abschlusskante
- lichtunempfindlich nach DIN EN 438-2 bei Verwendung im Innenausbau
- standardmäßig antibakterielle Oberfläche
- hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest
- wasserdichter, synthetischer Kern

Standardmäßig antibakteriell

Ein weiteres herausragendes Merkmal der Poresta® SELECT Oberflächen ist die standardmäßige Ausrüstung mit antibakteriellen Eigenschaften. Die integrierte Behandlung sorgt dafür, dass aggressive Bakterien und Krankheitserreger ohne weitere Maßnahmen innerhalb von nur 24 Stunden zu 99,9 % vernichtet werden.




Montagezubehör Poresta® SELECT



Poresta® SELECT Fugenkleber

Plattenstöße der Wandelemente (Nut- und Federverbindungen, stumpfe Stöße, Kantenausführungen) werden mit dem Fugenkleber verklebt. Dieser wird in Kartuschen zu 290 ml geliefert und lässt sich mit herkömmlichen Kartuschenpressen verwenden.



Poresta® SELECT Wandkleber

Für die rückseitige Verklebung auf Wänden (s. Einbauanleitung) wird der Wandkleber verwendet.

Dieser wird in Kartuschen zu 290 ml geliefert und lässt sich mit herkömmlichen Kartuschenpressen verwenden.

Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.



Das passende Zubehör für jede Einbausituation

Abgestimmt auf die individuellen Gegebenheiten vor Ort erhalten Sie für jede Anforderung das passende Poresta® Zubehör.

Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten ermöglichen nicht nur eine problemlose Montage und einfaches Handling auf der Baustelle sondern bieten langfristige Sicherheit und Komfort.

Abdichtung

Im Sinne der Abdichtungsnorm DIN 18534, ÖNorm B 2207 und dem SPV Merkblatt des Schweizerischen Plattenverbands entsprechen die Duschelemente mit dekorativer Oberfläche Einbauteilen. Sie können als solche mit der Abdichtung im Verbund (AIV) gemäß DIN 18534 eingedichtet werden.

Bei den SELECT Wandelementen handelt es sich um eine dekorative Wandbekleidung von Flächen. Die Wandelemente werden auf der Abdichtebene befestigt. Diese Abdichtebene ist gemäß DIN 18534-3 auszuführen und darf bei der Bekleidung mit SELECT Wandelementen nicht beschädigt werden. Die Abdichtung erfolgt mit Poresta® BFA.

Poresta® BFA und Poresta® KMK Abdichtung verfügen über die ETA Zulassung sowie allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP).

Flüsterleiser Komfort

Beim Duschen wird, durch das Aufprallen des Wassers, z.B. aus Brausearmaturen, Körperschall und Luftschall erzeugt. Zusätzlich entstehen durch das Begehen bodenebener Duschplätze Schallbelastungen, die durch Trittschall erzeugt werden. Werden Duschelemente nicht fachgerecht körperschallentkoppelt montiert, wird besonders der entstehende Körperschall über den Boden und die angrenzenden Wände in andere Räume des Gebäudes weitergeleitet. In Verbindung mit dem geeigneten Poresta Schallschutzzubehör erfüllen die Poresta® bodenebenen Duschsyste me die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 / VDI 4100, ÖNorm B 8115-2 sowie SIA 181.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!



www.poresta.com

Deutschland

poresta systems GmbH
Illbruckstraße 1
34535 Bad Wildungen

T +49 5621 8010
info-de@poresta.com

Österreich

poresta Österreich GmbH
Werdenbergerstraße 39
6700 Bludenz

T +43 5552 2044010
info-at@poresta.com

Schweiz

poresta systems ag
Bachmatt 14
4614 Hägendorf

T +41 62 2164044
info-ch@poresta.com